
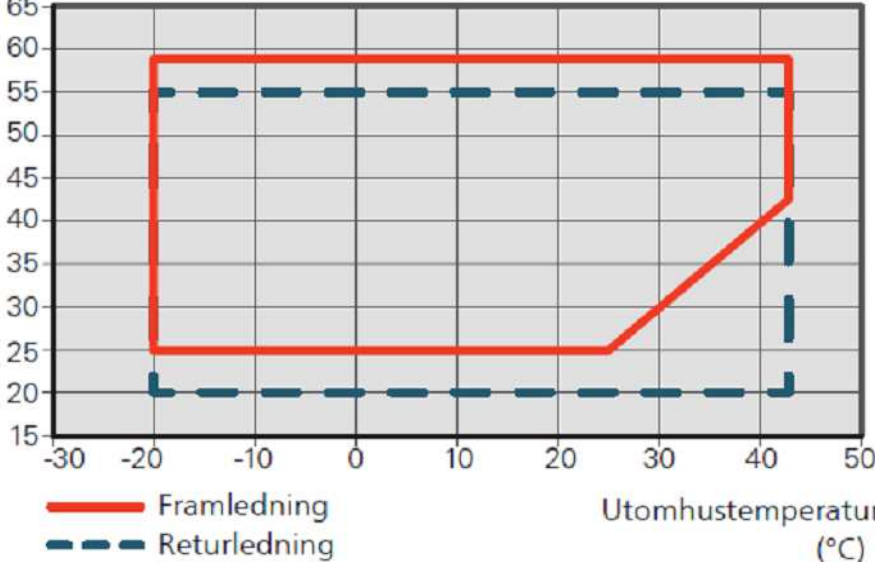


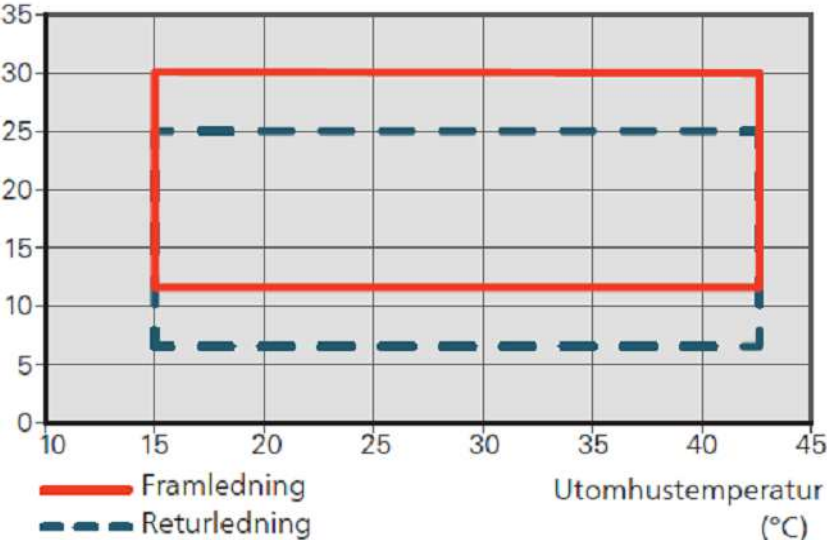

AMS 20-6 + HBS 20-6

Наименование (артикул)	AMS 20-6 (964235) + HBS 20-6 (967668)																						
Тип хладагента/ Количество [кг]/ CO2	R32 (675)/1.3/878																						
Дизайн	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Перечень аксессуаров</p> <table border="1" data-bbox="528 1093 1417 1393"> <tr> <td data-bbox="528 1093 995 1205">Шланг отвода конденсата - KVR 10-10; KVR 10-30; KVR 10-60</td> <td colspan="2" data-bbox="995 1093 1417 1205">967614; 967616; 967618</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1205 995 1317">Комплект труб для хладагента - 1/4 “/ 1/2”, 12 метров, изоляция</td> <td colspan="2" data-bbox="995 1205 1417 1317">967591</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1317 995 1357">Напольный кронштейн</td> <td colspan="2" data-bbox="995 1317 1417 1357">967651</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1357 995 1393">Настенный кронштейн</td> <td colspan="2" data-bbox="995 1357 1417 1393">967600</td> </tr> </table>		Шланг отвода конденсата - KVR 10-10; KVR 10-30; KVR 10-60	967614; 967616; 967618		Комплект труб для хладагента - 1/4 “/ 1/2”, 12 метров, изоляция	967591		Напольный кронштейн	967651		Настенный кронштейн	967600										
Шланг отвода конденсата - KVR 10-10; KVR 10-30; KVR 10-60	967614; 967616; 967618																						
Комплект труб для хладагента - 1/4 “/ 1/2”, 12 метров, изоляция	967591																						
Напольный кронштейн	967651																						
Настенный кронштейн	967600																						
Технические характеристики (мощность/COP)	<p>Отопление - Максимальная нагрузка (EN14511)</p> <table border="1" data-bbox="528 1469 1417 1697"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1469 823 1581"></th> <th data-bbox="823 1469 1118 1581">Температура на выходе/температура подачи</th> <th data-bbox="1118 1469 1417 1581">AMS 20-6 + HBS 20-6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1581 823 1621">Мощность/COP</td> <td data-bbox="823 1581 1118 1621">+7/35</td> <td data-bbox="1118 1581 1417 1621">7.88/4.44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1621 823 1662">Мощность/COP</td> <td data-bbox="823 1621 1118 1662">+2/35</td> <td data-bbox="1118 1621 1417 1662">5.46/3.52</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1662 823 1697">Мощность/COP</td> <td data-bbox="823 1662 1118 1697">-7/35</td> <td data-bbox="1118 1662 1417 1697">5.55/2.71</td> </tr> </tbody> </table> <p>Охлаждение – Максимальная нагрузка</p> <table border="1" data-bbox="528 1769 1417 2027"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1769 895 1881"></th> <th data-bbox="895 1769 1182 1881">Температура на выходе/температура подачи</th> <th data-bbox="1182 1769 1417 1881">AMS 20-6 + HBS 20-6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1881 895 1957">Мощность/Расчётная потребность в энергии</td> <td data-bbox="895 1881 1182 1957">+27/7</td> <td data-bbox="1182 1881 1417 1957">6.14/3.64</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1957 895 2027">Мощность/Расчётная потребность в энергии</td> <td data-bbox="895 1957 1182 2027">+27/18</td> <td data-bbox="1182 1957 1417 2027">8.19/4.55</td> </tr> </tbody> </table>			Температура на выходе/температура подачи	AMS 20-6 + HBS 20-6	Мощность/COP	+7/35	7.88/4.44	Мощность/COP	+2/35	5.46/3.52	Мощность/COP	-7/35	5.55/2.71		Температура на выходе/температура подачи	AMS 20-6 + HBS 20-6	Мощность/Расчётная потребность в энергии	+27/7	6.14/3.64	Мощность/Расчётная потребность в энергии	+27/18	8.19/4.55
	Температура на выходе/температура подачи	AMS 20-6 + HBS 20-6																					
Мощность/COP	+7/35	7.88/4.44																					
Мощность/COP	+2/35	5.46/3.52																					
Мощность/COP	-7/35	5.55/2.71																					
	Температура на выходе/температура подачи	AMS 20-6 + HBS 20-6																					
Мощность/Расчётная потребность в энергии	+27/7	6.14/3.64																					
Мощность/Расчётная потребность в энергии	+27/18	8.19/4.55																					

	Мощность/Расчётная потребность в энергии	+35/7	5.32/2.74																													
	Мощность/Расчётная потребность в энергии	+35/18	7.55/3.57																													
Класс эффективности (35/55)	A +++ / A ++ (этикетка изделия) A +++ / A ++ (упаковочный ярлык)																															
Рабочий диапазон	<p>Temperatur (°C)</p>  <p>Utomhustemperatur (°C)</p> <p>— Framledning - - - Returledning</p> <p>Temperatur (°C)</p>  <p>Utomhustemperatur (°C)</p> <p>— Framledning - - - Returledning</p>																															
Совместимость	AMS 20-6 + HBS 20-6 совместим с оборудованием серии F и S. <table border="1" data-bbox="531 1854 1469 2024"> <tr> <td data-bbox="531 1854 715 1899">NIBE SPLIT HBS 20</td> <td colspan="3" data-bbox="715 1854 1093 1899">VVM S320</td> <td colspan="3" data-bbox="1093 1854 1469 1899">SMO S40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1899 715 1944">AMS 20-6 / HBS 20-6</td> <td colspan="3" data-bbox="715 1899 1093 1944">X</td> <td colspan="3" data-bbox="1093 1899 1469 1944">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1944 715 1989">NIBE SPLIT HBS 20</td> <td data-bbox="715 1944 842 1989">VVM 225</td> <td data-bbox="842 1944 970 1989">VVM 310</td> <td data-bbox="970 1944 1093 1989">VVM 320</td> <td data-bbox="1093 1944 1220 1989">VVM 500</td> <td data-bbox="1220 1944 1348 1989">SMO 20</td> <td data-bbox="1348 1944 1469 1989">SMO 40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1989 715 2024">AMS 20-6 / HBS 20-6</td> <td data-bbox="715 1989 842 2024">X</td> <td data-bbox="842 1989 970 2024">X</td> <td data-bbox="970 1989 1093 2024">X</td> <td data-bbox="1093 1989 1220 2024">X</td> <td data-bbox="1220 1989 1348 2024">X</td> <td data-bbox="1348 1989 1469 2024">X</td> </tr> </table>				NIBE SPLIT HBS 20	VVM S320			SMO S40			AMS 20-6 / HBS 20-6	X			X			NIBE SPLIT HBS 20	VVM 225	VVM 310	VVM 320	VVM 500	SMO 20	SMO 40	AMS 20-6 / HBS 20-6	X	X	X	X	X	X
NIBE SPLIT HBS 20	VVM S320			SMO S40																												
AMS 20-6 / HBS 20-6	X			X																												
NIBE SPLIT HBS 20	VVM 225	VVM 310	VVM 320	VVM 500	SMO 20	SMO 40																										
AMS 20-6 / HBS 20-6	X	X	X	X	X	X																										

Отличительные особенности AMS 20-6	<ul style="list-style-type: none">• Более низкий ПГП – около трети по сравнению с R410A• Лучшие сезонные характеристики (SCOP) при низких температурах• Увеличенная разница по высоте между наружными и внутренними блоками: до 20 м (ограничения по току для AMS 10-6 - 7 метров)• Улучшена функциональность в бесшумном режиме
---	---