


## Магистральный коллектор 2"

Артикул: 541xx

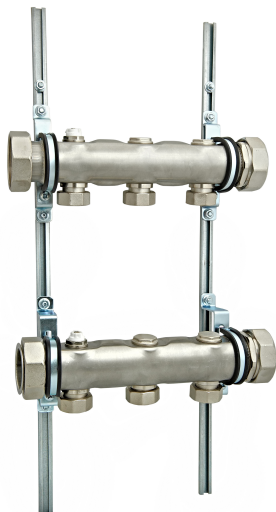

### ДАННЫЕ

Артикул 541xx

Ширина

230 мм + 80 мм x (N-1) (N = к-во выходов)

Расстояние между коллекторами

Регулируемое 250 - 320 мм

Высота

600 мм с фитингами и клапанами

Материал

Нержавеющая сталь 1.4301 (X5CrNi18-10) DN54

Воздухоотводчик

Ручной

Расстояние подключения потребителей

80 мм

Комплекты подключения арт. 541xx см. след.страницу

### Применение

Магистральный коллектор 2" применяется на больших площадях для распределения между группами потребителей (коллекторов теплого пола) теплоносителя, как правило, с магистральными трубопроводами из труб диаметром 25, 26, 32 мм:

- Один из коллекторов теплого пола обслуживает площадь больше 120 кв.м
- Требуется установка более 4х коллекторов теплого пола, и/или если суммарная нагрузка превышает 24 кВт (при  $\Delta T=10C$ )

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус из нержавеющей стали
- Быстрый и аккуратный монтаж
- Значительно упрощается процесс балансировки между потребителями
- Удобный визуальный контроль
- Централизация в одном месте контроля и управления
- Падение давления в системе меньше
- Диаметры магистральных труб могут быть уменьшены

### Особенности продукта

Коллекторы 2" производятся на 2-10 выходов, легко соединяются между собой и могут быть собраны для подключения до 20 потребителей.

Использование нержавеющей стали позволяет создавать изделия стильные по дизайну, легкие и удобные в монтаже. Высококачественное сырье обеспечивает надежную защиту от коррозии и устойчивость к высокому давлению и температуре.

Каждый выход оснащается индивидуальным комплектом подключения (фитинги, клапана балансировочные, настроечные, запорные или термостатические), исходя из решаемых задач, а также диаметров магистральных трубопроводов 25, 26, 32 мм.

См. также IAR307 «Инструкцию по монтажу магистральных коллекторов»

### Размеры

A. Ширина: 230 мм + 80 мм x (N\*-1)

B. Расстояние между коллекторами 250 - 320 мм

C. Высота 600 мм с фитингами и клапанами

\* N = количество выходов

# Магистральный коллектор 2". Комплектующие Артикул: 541xx


## Гребенка



541xx (54105 на рисунке)  
Коллектор 2". Гребенка на необходимое к-во выходов + комплекты подключения (арт. 54103-xxxx)

Комплект:

- 2 шт. Гребенки 2" с накидными гайками плоским уплотнением
- 2 шт. 2" заглушки
- Накидные гайки 1" плоское уплотнение для подключения потребителей
- 2 шт. консоли на рельсах

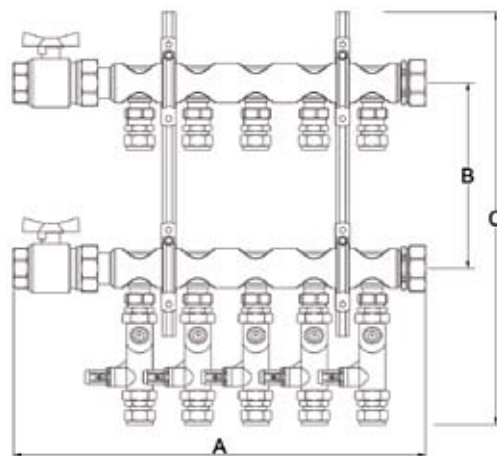

## Комплекты подключения потребителей к магистральному коллектору 2"



С запорными клапанами



С запорным и балансировочным клапанами



Арт. 50501 Шаровой клапан 2" 1 1/2" ВР x 2" НР, плоская прокладка

Артикул	Характеристика
54103-2520	с запорными клапанами и фитингами для трубы 20x2
54103-2526	с запорными клапанами и фитингами для трубы 26x3
54103-2532	с запорными клапанами и фитингами для трубы 32x3
54103-252526	с запорным и балансировочным клапанами 4-36 л/мин и фитингами для трубы 26x3
54103-252532	с запорным и балансировочным клапанами 5-50 л/мин и фитингами для трубы 32x3



При необходимости, на коллектор могут быть установлены счетчики воды.